
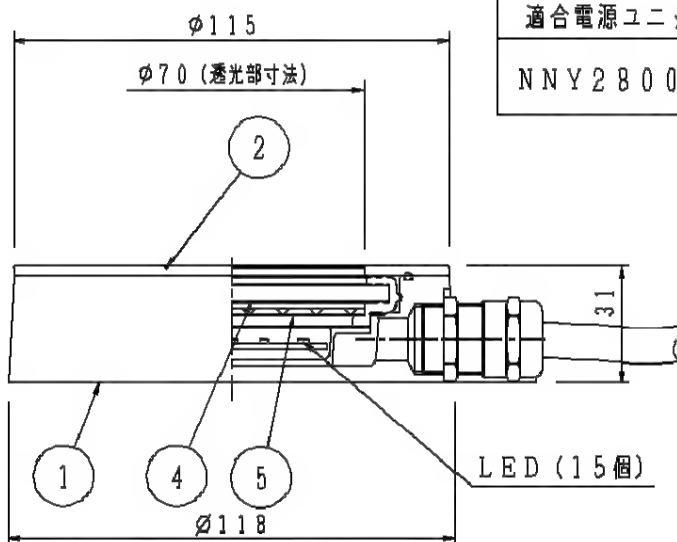



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

枠取付ねじ（六角穴付き）
M4（4箇所）

キャブタイヤケーブル付 器具外10m
（2PNCT 0.75mm² 3心）

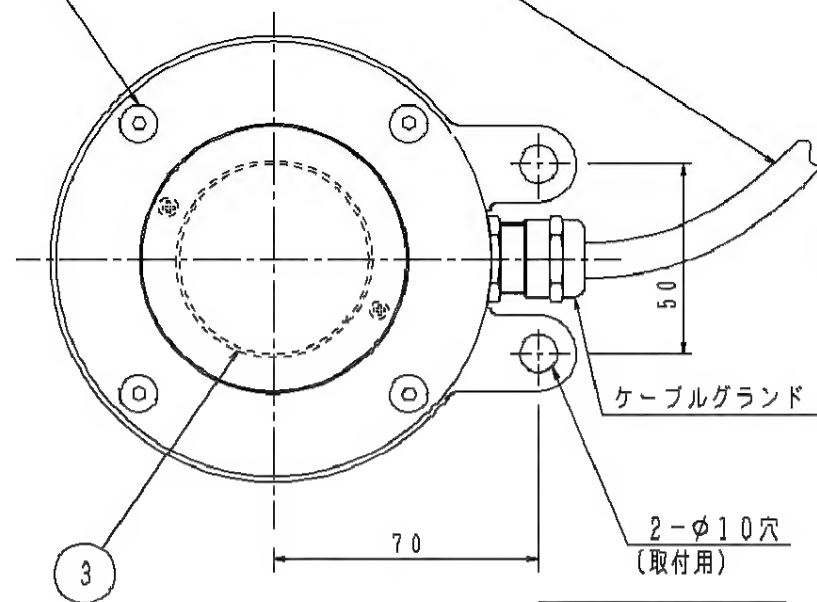

定格電圧	DC12V
入力電流	80.0mA
入力電力	0.98W

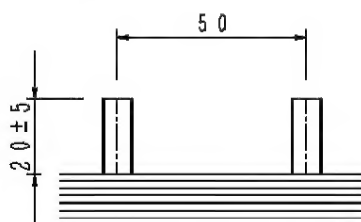

取付ボルト設置図



*下向取付不可



取付例

⚠ 安全に関するご注意

- 器具のねじやケーブルグランドを緩めないでください。浸水による故障の原因となります。
- 一般屋外及び水中用照明器具です。サウナなど高温になる場所には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 必ず適合電源ユニット（NNY28008C）と組合わせて使用してください。他の電源ユニットを使用しますと、感電・火災の原因となります。
- 壁面・床面取付専用器具です。下向取付、埋込取付はしないでください。感電・火災・落下の原因となります。
- 人の立入る恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 真水・一般水以外の水中（海水・温泉等）には設置しないでください。浸水による感電の原因となります。
- 水深0～30cm、水温0～35℃にて設置してください。許容範囲を超えると、浸水・絶縁低下による感電の原因となります。
- 電源ユニットからの電源線と接続する接続ボックスは水中に設けないでください。感電の原因となります。
- キャブタイヤケーブルをR=60°以下に屈曲させた状態で使用しないでください。感電・火災の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- 取付用M8スタッドボルト、ナット、平座金（ステンレス製）は別途手配ください。
- 水中で使用する場合の電気工事は、電気設備の技術基準第234条「プール用水中照明燈等の施設」・内線規定640節「水中照明燈などの施設」に準じて行ってください。
- ケーブルの接続部は自己融着テープなどで確実に防水処理をしてください。
- キャブタイヤケーブルを引張ったり、キャブタイヤケーブルを掴んで持ち運びしないでください。断線、故障の原因になります。
- 灯具のネジやケーブルグランドを緩めないでください。浸水による故障の原因となります。
- 器具及びケーブルは埋め込み施工などをせず、器具交換が可能な施工をしてください。
- その他詳細につきましては、取扱説明書を参照ください。

注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LED		5	プリズムパネル	アクリル（t3）	品番（水中照明器具）
器具質量		4	前面ガラス	強化ガラス（t5）	
特記事項		3	LEDユニット		
LED	白色タイプ	2	枠	ステンレス鋼板（t2.5）（SUS304）	NNY24410
LED発光色	白色	1	本体	真鍮	
LED電圧	12V			ニッケルメッキ	浅沼 山
LED電流	80mA				川
LED電力	0.98W				パナソニック株式会社